


## INDEX C200

**Type : Tour CNC**  
**Marque : INDEX**  
**Modèle : C200**  
**Année : 2021**  
**N° Série : 10530018**  
**N° Stock : 10527P**

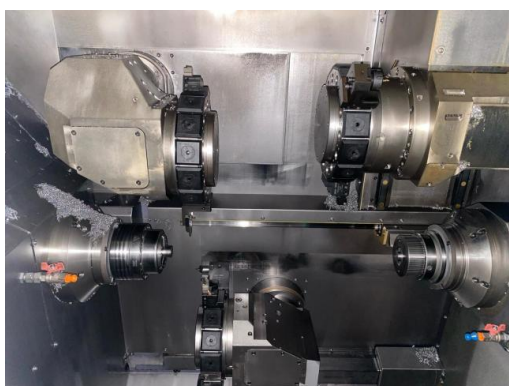

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre de broches	: 2
- Nombre d'axes	: 10
- Nombre de tourelles	: 3
<b>BROCHE PRINCIPALE</b>	
- Nez de broche - Tour CNC	: AD140
- Puissance de broche	: 32 [kW]
- Vitesse de broche	: 6.000 [tr/min]
- Diamètre max en barre	: 65 [mm]
- Diamètre max en mandrin	: 160 [mm]
- Précision d'indexation axe C	: 0,001 [°]
<b>CONTRE-BROCHE</b>	
- Nez de broche - Tour CNC	: AD140
- Puissance de broche	: 32 [kW]
- Vitesse de broche	: 6.000 [tr/min]
- Diamètre max en barre	: 65 [mm]
- Diamètre maximum usinable	: 160 [mm]
- Précision d'indexation axe C	: 0,001 [°]
- Course	: 700 [mm]
- Vitesse avance rapide	: 50 [m/min]
<b>TOURELLE SUPERIEURE GAUCHE</b>	
- Nombre de positions	: 14
- Nombre de positions motorisées	: 14
- Course X/Z	: 110 / 320 [mm]
- Course Y	: 100 [mm]
- Type d'outil - tour CNC	: VDI 25

**Type : Tour CNC**  
**Marque : INDEX**  
**Modèle : C200**  
**Année : 2021**  
**N° Série : 10530018**  
**N° Stock : 10527P**

- Vitesse outils tournants : 8.000 [tr/min]  
- Puissance outils tournants : 10 [kW]

**TOURELLE SUPERIEURE DROITE**

- Nombre de positions : 14  
- Nombre de positions motorisées : 14  
- Course X : 180 [mm]  
- Type d'outil - tour CNC : VDI 25  
- Vitesse outils tournants : 8.000 [tr/min]  
- Puissance outils tournants : 10 [kW]

**TOURELLE INFERIEURE GAUCHE**

- Nombre de positions : 14  
- Nombre de positions motorisées : 14  
- Course X/Z : 110 / 550 [mm]  
- Course Y : 100 [mm]  
- Type d'outil - tour CNC : VDI 25  
- Vitesse outils tournants : 8.000 [tr/min]  
- Puissance outils tournants : 10 [kW]

**ALIMENTATION ELECTRIQUE**

- Tension alimentation : 400 [V]  
- Puissance installée : 61 [kVA]

**ENCOMBREMENT**

- Dimensions au sol : 6.910 x 2.092 [mm]  
- Hauteur machine : 2.490 [mm]  
- Poids machine : 9.000 [kg]

**HEURES MACHINE**

- Heures de broche : 11761 [h]

**EQUIPEMENT**

- CNC : Fanuc 31i-B  
- Interface(s) : Ethernet / USB  
- Lampe d'état 3 couleurs  
- Options : Transmit / Tracyl  
- Bac d'arrosage : 600 [l]  
\* avec pompe HP : 80 [bar]  
\* avec filtration papier  
\* avec groupe froid liquide de coupe  
- Arrosage centre broche : et tourelles  
- Convoyeur à copeaux  
- Refroidissement de broche  
- Récupérateur de pièces  
- Bande transporteuse de pièces  
- Embarreur : LNS QUICK LOAD SERVO III [mm]  
- Mandrin à pinces : 1 HAINBUCH Spanntop Kombi Axfix Ø65