


HANWHA XD26II-V

Type : Tour cnc poupée mobile
Marque : HANWHA
Modèle : XD26II-V
Année : 2021
N° Série : XV-26II-DW-0090-NH
N° Stock : T14839

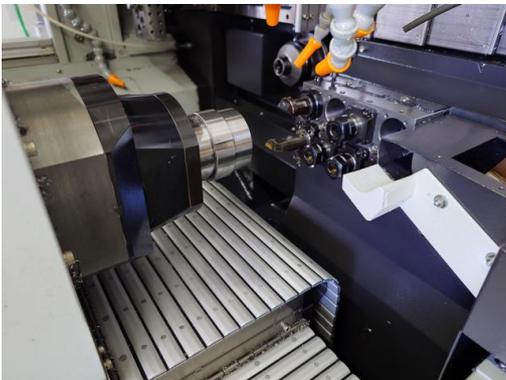

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Nombre d'axes	: 8
- Nombre de broches	: 2
BROCHE PRINCIPALE	
- Diamètre max en barre	: 26 [mm]
- Course	: 210 [mm]
- Vitesse de broche	: 8.000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 2.2 / 5.5 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0,001 [°]
CONTRE-BROCHE	
- Diamètre max en barre	: 26 [mm]
- Vitesse de broche	: 8.000 [tr/min]
- Puissance de broche	: 2,2 / 3.7 [kW]
- Précision d'indexation axe C	: 0,001 [°]
PEIGNE 1	
- Nombre de positions	: 10
- Nombre de positions motorisées	: 5
- Vitesse outils tournants	: 6.000 [tr/min]
- Puissance outils tournants	: 1 [kW]
APPAREIL EN BOUT	
- Nombre de positions	: 5 + 2
- Nombre de positions motorisées	: 2
- Vitesse outils tournants	: 6.000 [tr/min]
- Puissance outils tournants	: 1 [kW]
CONTRE OPERATION	
- Nombre de positions	: 8

Type : Tour cnc poupée mobile
Marque : HANWHA
Modèle : XD26II-V
Année : 2021
N° Série : XV-26II-DW-0090-NH
N° Stock : T14839

- Nombre de positions motorisées : 4
- Vitesse outils tournants : 6.000 [tr/min]
- Puissance outils tournants : 1 [kW]

ALIMENTATION ELECTRIQUE

- Tension alimentation : 220 [V]
- Puissance installée : 15 [kVA]

ENCOMBREMENT

- Dimensions au sol : 2460 x 1380 [mm]
- Hauteur machine : 1730 [mm]
- Poids machine : 2.900 [kg]

EQUIPEMENT

- CNC : Fanuc 32i Model B
- Lampe d'état 3 couleurs
- Canon tournant
- Ejection de pièce
- Récupérateur de pièces
- Bande transporteuse de pièces
- Convoyeur à copeaux
- Bac d'arrosage
* avec pompe HP : BÜCHELE SFB-201 / 65 [bar]
- Embarreur : FMB TURBO RS 3-38
- Robot de déchargement
- Transformateur électrique